




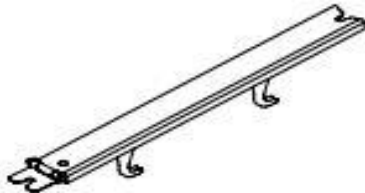




NP	Nosaukums	Apraksts	Attēls	Tabula		
1	Statīvs Stand	Statīvs ir galvenais elements moduļu sastatnēs. Izgatavots no 48,2x3,2 mm tērauda caurules. Ik pēc 0,5m visā statīva garumā ir uzstādītas tērauda plāksnes horizontāliem šķērsstieņiem un stiprinājumu savienojumiem. 4 mazākās atveres tiek izmantoti horizontālai savienošanai, pārējās četras izmanto, lai savienotu elementus jebkurā leņķī.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RSR-04050	0,5	2,7
				RSR-04100	1,0	5,4
				RSR-04150	1,5	7,2
				RSR-04200	2,0	10,0
				RSR-04300	3,0	14,5
				RSR-04400	4,0	19,0
2	Statīvs bez tapas savienotāja Stand without pin coupler	Šis statīvs tiek izmantots platformu pabeigšanai un iekārtās konstrukcijās.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RSR-14050	0,5	2,2
				RSR-14100	1,0	4,5
				RSR-14150	1,5	6,3
				RSR-14200	2,0	9,0
				RSR-14300	3,0	13,6
				RSR-14400	4,0	18,1
3	Tapas savienotājs Pin connector	Izmanto, lai savienotu statīvus no RSR-14 grupas. Savieno, izmantojot M12 skrūves un uzgriežņus, kas pievienoti komplektam.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RSR-14000	0,52	1,77
4	Pamatnes elements Primary element	Pamatnes elementam ir plāksne ar 8 atverēm, kas līdzīga statīva plāksnēm. Elements ir nostiprināts pamatnes ligzdā, kas ļauj iestatīt noteiktu pamatnes līmeni un uzstādīt to.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RSR-03000	-	1,4
5	O-šķērsstienis transom	Izgatavots no 48,3 mm diametra tērauda caurules, beidzas ar divām galviņām ar ķīļiem. Šķērsstienis tiek savienots ar statīviem, ievietojot ķīļus atverēs. O-šķērsstieni izmanto kā margas, un tas stiprina sastatņu konstrukciju.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RSR-02039	0,4	1,8
				RSR-02073	0,7	3,4
				RSR-02109	1,1	4,7
				RSR-02157	1,6	5,6
				RSR-02207	2,1	7,0
				RSR-02257	2,6	9,0
				RSR-02307	3,07	10

6	Šķērsvirziena šķērsstienis Transverse U-transom	u-	U-šķērsstienis tiek izmantots, lai uzstādītu klājus uz moduļu sastatnēm.				
					Kods	Izmērs	Augstums
					RSR-02039	0,4	1,8
					RSR-02073	0,7	3,4
7	Pastiprināts šķērsstienis Reinforced U-transom	u-	U-šķērsstienis ar papildu stiprinājumu. Šo šķērsstieni arī izmanto, lai uzstādītu klājus uz moduļu sastatnēm.				
					Kods	Izmērs	Augstums
					RSR-03109	1,1	6,2
8	Dubultais u-šķērsstienis Double U-transom		Šis šķērsstienis tiek izmantots platū platformu montāžai ar klājiem uz tā.				
					Kods	Izmērs	Augstums
					RSR-03157	1,6	9,7
					RSR-03207	2,1	12,8
					RSR-03257	2,6	15,8
9	Vertikālais stiprinājums Vertical brace		Stiprinājums beidzas ar ķīļotām galviņām, kuras ļauj savienojiet stiprinājumu ar statīva klāju. Stiprinājums palielina sastatņu konstrukcijas stingrību.				
					Kods	Izmērs	Augstums
					RSR-05073	0.73x2.0	7,8
					RSR-05109	1.09x2.0	8,2
					RSR-05157	1.57x2.0	8,9
					RSR-05207	2.07x2.0	9,9
					RSR-05257	2.57x2.0	11,0
10	Koka apmales Wood curb		Impregnēto koka apmaļu galos ir tērauda armatūra. Apmale ir uzstādīta klāja līmenī un palielina darba platformas drošību.				
					Kods	Izmērs	Augstums
					RSR-20073	0.73x0.15	2,0
					RSR-20109	1.09x0.15	2,9
					RSR-20157	1.57x0.15	4,0
					RSR-20207	2.07x0.15	5,3
					RSR-20257	2.57x0.15	6,5
					RSR-20307	3.07x0.15	7,7

11	Tērauda klājs Steel plank	Tērauda klājs ir izgatavots no cinkotas tērauda plāksnes. Apaļa perforācija, beidzas ar āķiem uzstādīšanai uz rāmja u- profila. Nominālā noslodze atkarībā no dēļu garuma līdz 5 kN/m².		
	Tērauda klājs ar sekcijām Steel plank with crosspiece	Tērauda plāksne ir perforēta, otrajā pusē ir sekcijas vieglākai sastatņu montāžai un demontāžai.		
13	Tērauda klājs ar sekcijām un āķiem caurulēm Steel plank with crosspieces with hooks for pipe	Klājs beidzas ar āķiem, kas ļauj montēt to uz o- šķērsstieņiem. Perforēta, neslīdoša virsma.		
14	Alumīnija-saplākšņa klājs Aluminum- plywood plank	Klāja rāmis izgatavots no alumīnija, virsma ir no neslīdoša saplākšņa. Alumīnija-saplākšņa klājs ir alternatīva diviem tērauda klājiem.		
				

15	Alumīnija-saplākšņa klājs ar āķiem caurulēm Aluminum-plywood plank with hooks for pipe	Klāja rāmis izgatavots no alumīnija, virsma ir no neslīdoša saplākšņa. Alumīnija-saplākšņa klājs ir alternatīva diviem tērauda klājiem.		Kods Izmērs Augstums
				RFA-611571.57x0.6113,0
				RFA-612072.07x0.6117,0
				RFA-612572.57x0.6119,5
				RFA-613073.07x0.6123,0
16	Alumīnija-saplākšņa piekļuves klājs ar kāpnēm Aluminum-plywood access plank with ladder	Šis klājs dod piekļuvi sastatņu augšējiem līmeņiem. Klājam ir lūka un alumīnija kāpnēs.		Kods Izmērs Augstums
				RFA-602572.57x0.6126,5
				RFA-603073.07x0.6129,5
17	Alumīnija-saplākšņa piekļuves klājs ar āķiem caurulēm Aluminum-plywood access plank with hooks for pipe	Klājs atļauj vertikālo pārvietošanos sastatņu iekšpusē. Aprīkots ar alumīnija kāpnēm.		Kods Izmērs Augstums
				RSR-602572.57x0.6126,5
				RSR-603073.07x0.6129,5
18	Alumīnija-saplākšņa piekļuves klājs bez kāpnēm Aluminum-plywood acces plank without ladder	Klājs atļauj vertikālo pārvietošanos sastatņu iekšpusē.		Kods Izmērs Augstums
				RFA-621571.57x0.6117,1
				RFA-622072.07x0.6120,1
				RFA-622572.57x0.6123,1
				RFA-623073.07x0.6126,1

19	Alumīnija-saplākšņa piekļuves klājs ar āķiem caurulēm bez kāpnēm Aluminium-plywood access plank with hooks for pipe without ladder	Klājs atļauj vertikālo pārvietošanos sastatņu iekšpusē.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RSR-62157	1.57x0.61	17,1
				RSR-62207	2.07x0.61	20,1
				RSR-62257	2.57x0.61	23,1
				RSR-62307	3.07x0.61	26,1
20	Klāja aizsargs Plank protection	Tiek lietots u-šķērsstieņiem. Nodrošina darba platformas un palīdz izvairīties no klāja nokrišanas.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RSR-09036	0,4	0,7
				RSR-09073	0,7	1,2
				RSR-09109	1,1	1,8
				RSR-09157	1,6	2,8
				RSR-09207	2,1	3,8
				RSR-09257	2,6	4,7
RSR-09307	3,1	5,7				
21	Vienkāršā pamatnes kāja Simple base jack	Pamatnes kāja ar 36 mm stieni. Tiek izmantota, ja augstuma regulēšana nav nepieciešama.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RFS-12015	0,2	1,3
22	Regulējamā 0,6 m pamatnes kāja Regulated base jack 0.6m	Pamatnes kāja ar 150x150mm pēdu, ar vītņotu cauruli un uzgriezni. Saplacinātā vītne nodrošina, ka uzgrieznis netiks pazaudēts. Maksimālais ieregulējamais augstums ir 40 cm no pamatnes kājas kopīgajiem 60 cm.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RFS-12040	0,4	4,56
				RFS-12050	0,5	4,91
				RFS-12060	0,6	5,26
RFS-12080	0,8	5,96				

23	Krustgalviņa ar vītņi Crosshead with thread	Viegli regulējama ar uzgriezni un vītņi, to izmanto gadījumos, kad sastatnes R+ izmanto kā atbalsta torni griestu veidņiem. Galviņa ir saderīga ar vairumu griestu veidņu sijām.		<table><tr><th>Kods</th><th>Izmērs</th><th>Augstums</th></tr><tr><td>OWW-12060</td><td>-</td><td>7,8</td></tr></table>	Kods	Izmērs	Augstums	OWW-12060	-	7,8																																	
Kods	Izmērs	Augstums																																									
OWW-12060	-	7,8																																									
24	Sija ar u-profilu Beam with u-profile	Tērauda sijas ar u-profilu dod iespēju samontēt platformas, uzliekot uz tām klājus.		<table><tr><th>Kods</th><th>Izmērs</th><th>Augstums</th></tr><tr><td>RSR-50257</td><td>2,6</td><td>29,1</td></tr><tr><td>RSR-50307</td><td>3,1</td><td>34,2</td></tr><tr><td>RSR-50414</td><td>4,1</td><td>43,3</td></tr><tr><td>RSR-50514</td><td>5,1</td><td>55,5</td></tr><tr><td>RSR-50614</td><td>6,1</td><td>65,4</td></tr></table>	Kods	Izmērs	Augstums	RSR-50257	2,6	29,1	RSR-50307	3,1	34,2	RSR-50414	4,1	43,3	RSR-50514	5,1	55,5	RSR-50614	6,1	65,4																					
Kods	Izmērs	Augstums																																									
RSR-50257	2,6	29,1																																									
RSR-50307	3,1	34,2																																									
RSR-50414	4,1	43,3																																									
RSR-50514	5,1	55,5																																									
RSR-50614	6,1	65,4																																									
25	Tērauda sijas Steel girder	Šīs sijas izmanto platformu montāžai, piekaramajām platformām vai veidojot eju zem uzbūvētajām sastatnēm.		<table><tr><th>Kods</th><th>Izmērs</th><th>Augstums</th></tr><tr><td>RSR-50257</td><td>2,6</td><td>29,1</td></tr><tr><td>RSR-50307</td><td>3,1</td><td>34,2</td></tr><tr><td>RSR-50414</td><td>4,1</td><td>43,3</td></tr><tr><td>RSR-50514</td><td>5,1</td><td>55,5</td></tr></table>	Kods	Izmērs	Augstums	RSR-50257	2,6	29,1	RSR-50307	3,1	34,2	RSR-50414	4,1	43,3	RSR-50514	5,1	55,5																								
Kods	Izmērs	Augstums																																									
RSR-50257	2,6	29,1																																									
RSR-50307	3,1	34,2																																									
RSR-50414	4,1	43,3																																									
RSR-50514	5,1	55,5																																									
26	Alumīnija sijas Aluminum girder	Tā ir alternatīva tērauda sijām, šīs sijas ir vieglāk montēt un izjaukt.		<table><tr><th>Kods</th><th>Izmērs</th><th>Augstums</th></tr><tr><td>RFA-04300</td><td>0.4x3.00</td><td>12,7</td></tr><tr><td>RFA-04400</td><td>0.4x4.00</td><td>17,0</td></tr><tr><td>RFA-04524</td><td>0.4x5.24</td><td>20,9</td></tr><tr><td>RFA-04600</td><td>0.4x6.00</td><td>24,7</td></tr><tr><td>RFA-04624</td><td>0.4x6.24</td><td>25,1</td></tr><tr><td>RFA-04800</td><td>0.4x8.00</td><td>32,4</td></tr><tr><td>RFA-04824</td><td>0.4x8.24</td><td>34,4</td></tr><tr><td>RFA-05324</td><td>0.5x3.24</td><td>14,9</td></tr><tr><td>RFA-05424</td><td>0.5x4.24</td><td>18,8</td></tr><tr><td>RFA-05524</td><td>0.5x5.24</td><td>22,6</td></tr><tr><td>RFA-05624</td><td>0.5x6.24</td><td>26,4</td></tr><tr><td>RFA-05824</td><td>0.5x8.24</td><td>34,4</td></tr></table>	Kods	Izmērs	Augstums	RFA-04300	0.4x3.00	12,7	RFA-04400	0.4x4.00	17,0	RFA-04524	0.4x5.24	20,9	RFA-04600	0.4x6.00	24,7	RFA-04624	0.4x6.24	25,1	RFA-04800	0.4x8.00	32,4	RFA-04824	0.4x8.24	34,4	RFA-05324	0.5x3.24	14,9	RFA-05424	0.5x4.24	18,8	RFA-05524	0.5x5.24	22,6	RFA-05624	0.5x6.24	26,4	RFA-05824	0.5x8.24	34,4
Kods	Izmērs	Augstums																																									
RFA-04300	0.4x3.00	12,7																																									
RFA-04400	0.4x4.00	17,0																																									
RFA-04524	0.4x5.24	20,9																																									
RFA-04600	0.4x6.00	24,7																																									
RFA-04624	0.4x6.24	25,1																																									
RFA-04800	0.4x8.00	32,4																																									
RFA-04824	0.4x8.24	34,4																																									
RFA-05324	0.5x3.24	14,9																																									
RFA-05424	0.5x4.24	18,8																																									
RFA-05524	0.5x5.24	22,6																																									
RFA-05624	0.5x6.24	26,4																																									
RFA-05824	0.5x8.24	34,4																																									
27	Siju savienotājs Girder connector	Savienotāju izmanto kopā ar tērauda un alumīnija sijām. Tas ļauj savienot dažāda garuma sijas.		<table><tr><th>Kods</th><th>Izmērs</th><th>Augstums</th></tr><tr><td>RFS-05001</td><td>0,4</td><td>2,1</td></tr></table>	Kods	Izmērs	Augstums	RFS-05001	0,4	2,1																																	
Kods	Izmērs	Augstums																																									
RFS-05001	0,4	2,1																																									

28

Šķērsvirziena u-
šķērsstienis
Traverse u-
transom

Ļauj izvietot klājus jebkurā rāmja augstumā



Kods	Izmērs	Augstums
RFS-21064	0,64	2,7
RFS-21090	0,90	3,3
RFS-21120	1,20	3,8
RFS-21160	1,60	5,2
RFS-21192	1,92	5,8
RFS-21300	3,00	8,5
RFS-21400	4,00	10,2
RFS-21500	5,00	12,7
RFS-21600	6,00	15,2

29

Enkura caurule ar
āķi Anchor
pipe with hook

Enkura caurule ar āķi 1,3m tiek uzstādīta ar divām parastajām sakabēm. Īsākas enkura caurules uzstāda ar vienu parasto sakabi.



Kods	Izmērs	Augstums
RFS-17040	0,40	1,6
RFS-17085	0,85	3,0
RFS-17130	1,30	4,6

30

Enkura skrūve ar
uzgali Anchor bolt with
eye

To izmanto, lai piestiprinātu sastatnes pie sienas, skrūves ir kopā ar plastmasas uzgali.




Kods	Izmērs	Augstums
ZŠR-00190	0,19	0,1
ZŠR-00300	0,30	0,2

31

Stiprināšanas
fiksators
Securing pin

Fiksatoru lieto, lai savienotu augšējo rāmi ar zemāko.



Kods	Izmērs	Augstums
RFS-00011	-	0,1


32




Tērauda kāpnēs




Tērauda kāpnēs ar neslīdošiem pakānieniem



Kods	Izmērs	Augstums
------	--------	----------

32	Steel ladder	Ierakda kāpnes ar neslidošiem pakāpieniem.		<table><tr><td>RNS-01020</td><td>2,15</td><td>11,7</td></tr></table>	RNS-01020	2,15	11,7						
RNS-01020	2,15	11,7											
33	Alumīnija kāpnes platformām Aluminium Ladder for passing platforms	Alumīnija kāpnes ar iekļautu visu skrūvju komplektu.		<table><tr><td>Kods</td><td>Izmērs</td><td>Augstums</td></tr><tr><td>RFA-60215</td><td>-</td><td>3,4</td></tr></table>	Kods	Izmērs	Augstums	RFA-60215	-	3,4			
Kods	Izmērs	Augstums											
RFA-60215	-	3,4											
34	Alumīnija kāpnes Aluminum stairs	Kāpnes nodrošina ātru un drošu pārvietošanos un materiālu transportēšanu starp sastatņu stāviem.		<table><tr><td>Kods</td><td>Izmērs</td><td>Augstums</td></tr><tr><td>RFA-30257</td><td>2,57</td><td>25,1</td></tr><tr><td>RFA-30307</td><td>3,07</td><td>29,9</td></tr></table>	Kods	Izmērs	Augstums	RFA-30257	2,57	25,1	RFA-30307	3,07	29,9
Kods	Izmērs	Augstums											
RFA-30257	2,57	25,1											
RFA-30307	3,07	29,9											
35	Ārējās kāpņu margas External stair handrail	Paaugstina drošību, lietojot kāpnes.		<table><tr><td>Kods</td><td>Izmērs</td><td>Augstums</td></tr><tr><td>RFA-31257</td><td>2,57</td><td>18,4</td></tr><tr><td>RFA-31307</td><td>3,07</td><td>20</td></tr></table>	Kods	Izmērs	Augstums	RFA-31257	2,57	18,4	RFA-31307	3,07	20
Kods	Izmērs	Augstums											
RFA-31257	2,57	18,4											
RFA-31307	3,07	20											

36	Iekšējās kāpņu margas Internal stair handrail	Margas ir kopā ar margu savienotāju. Margas lieto, lai uzlabotu drošību, pārvietojoties pa kāpnēm.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RFS-32001	-	8,8
37	Margu savienotājs Handrail connector	To izmanto, lai savienotu iekšējās kāpņu margas.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RSR-22000	-	0,9
38	Kāpņu sākuma u-šķērsstienis Initial u-transom for stairs	Šo elementu izmanto kāpņu atbalstam viszemākajā kāpņu līmenī.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RFS-22730	0,73	3,0
39	Konsole ar sakabi Console with coupling	Konsole tiek izmantota, lai paplašinātu darba platformu. Tā tiek uzstādīta, savienojot konsoles galviņu ar R+ plāksni.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RSR-12039	0,39	3,8
				RSR-12073	0,73	6,4
				RSR-12109	1,09	13,3
40	Šķērsvirziena stiprinājums Transverse brace	Šo stiprinājumu izmanto, lai atbalstītu platas konsoles. Stiprinājuma galos ir divas grozāmas sakabes.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RFS-54177	1,77	8,2
				RFS-54195	1,95	8,8

41	Aizsargājoša jumta konsole Protective roof console	Konsole tiek izmantota gājēju drošībai. Izmanto kopā ar 0,73m konsoli.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RFS-54177	1,77	8,2
42	Trīša strēle Jib for block	Sastatņu sastāvdaļu un materiālu vertikālai transportēšanai . Maksimālā celbspēja - 150 kg.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RFS-25080	0,80	7,5
43	Moduļa paliktnis Modular pallet	Paliktnis tiek izmantots sastatņu elementu vieglākai transportēšanai un uzglabāšanai.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RFS-61280	1.2x0.8	30,0
				RFS-61281	1.2x0.8	40,0
				RFS-61290	1.2x0.9	40,0
44	Tīklots paliktnis Net pallet	Lieto kopā ar moduļu paliktņiem, izmanto mazāku sastatņu elementu uzglabāšanai.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				RFS-60567	1.08x0.68	30,4
45	Parastā sakabe Normal coupling	Ļauj savienot caurules 90° leņķī.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				ZNN-ZB02	-	0,8
46	Grozāmā sakabe Swivel coupling	Ļauj savienot caurules jebkurā leņķī.				
				Kods	Izmērs	Augstums
				ZNN-ZB01	-	1,0